


Drazí obchodní přátele,

Chtěli bychom vám představit novou modifikaci našeho kontejnerového hřebenového zvedáku.

Tento model jsme obohatili o nový bezpečnostní prvek v podobě zjišťovacího kolíku.

Vlastnosti:

- robustní, jednoduchá konstrukce
- standardně 2 varianty, 3 délky hřebenů
- bezpečnostní pojistka pro brzdu zvedáku
- „CON“ umožňuje flexibilní přizpůsobení zvedáku pro zabudování do konstrukce
- v provedení „CON-W“ připraven k montáži pomocí zabudovaných úchytů a otvorů na koncích hřebenové tyče
- přijatelná ovládací síla na ruční klice

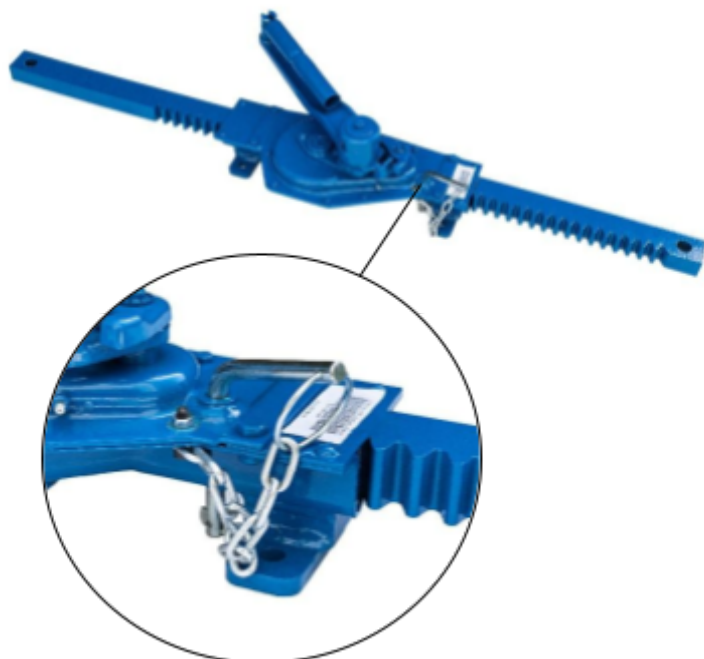

Použití:

- pro zabudování do strojních zařízení za účelem zvedání pohyblivé části konstrukce
- příklady použití – pro zvedání vik a střech kontejnerů, manipulace se stavidly vodních nádrží, zvedání česel nebo hradidel v čistíčkách odpadních vod, napínací stanice lanovek
- mnoho dalších aplikací pro ruční zvedání a spouštění

Tahové varianty zvedáku

Typ	Nosnost (t)	Ovládací síla na klice (N)	Hlavní rozměry (mm)										Zdvih	Hmotnost (kg)	
			L	A	a	b	b1	c	d	d1	r				
15-00-CON-W	2,5	380	660											345	12,8
			970	360	320	180	200	80	25	13	250	580	15,2		
			1200										850	17	
15-00-CON-W	5	550	690											360	22,1
			970	427	350	190	200	80	30	13	300	605	25,6		
			1200										850	28,5	
15-01-CON-W	10	540	690											345	35
			970	580	490	225	200	80	30	13	300	615	40		
			1200										825	45	
15-00-CON	2,5	380	660											345	11,4
			970	655	-	-	200	-	-	-	250	680	13,8		
			1200										850	15,6	
15-00-CON	5	550	690											360	19
			970	662	-	-	200	-	-	-	300	680	22,5		
			1200										850	25,4	
15-01-CON	10	540	690											345	33
			970	670	-	-	200	-	-	-	300	615	38		
			1200										825	43	

